SILENT ANGEL

快速入门指南


Bremen B2




目录

目录	1
包装内容	2
前面板	3
后面板	4
信号连接	6
音频应用	7
电源连接	10
打开	10
在平板电脑或手机上安装“VitOS Lite”应用程序	11
使用 iOS 设备连接	12
使用安卓设备连接	14
蓝牙连接	17
使用其他设备连接蓝牙	18


包装内容

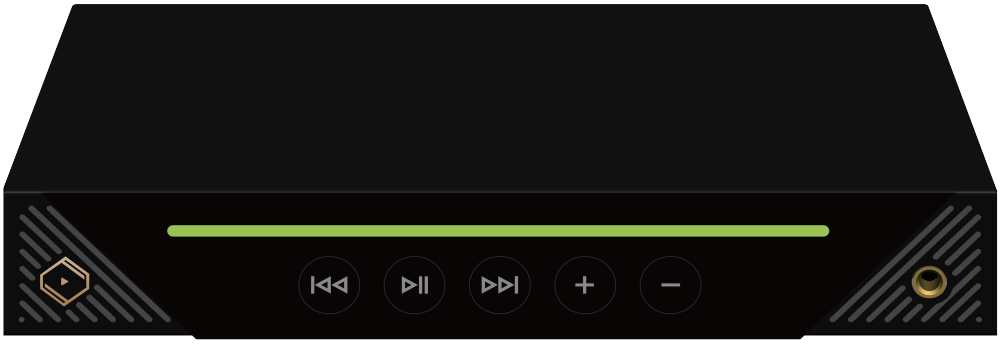

B2 x1



电源线 x1




双莲花头音频线 x1



屏蔽网线 x1




产品使用手册 x1



保修卡 x1

前面板

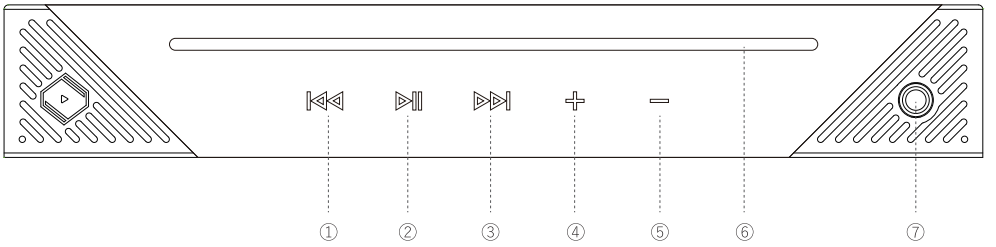

① 上一首按钮

当触摸上一首按钮时，播放歌曲切换为播放列表中的上一首歌曲。

② 停止 / 开始播放按钮

当歌曲正在播放时，触摸按钮后歌曲停止播放。

当歌曲停止播放时，触摸按钮后歌曲开始播放。

开启 / 关闭灯条按钮

当灯条开启时，长按 3 秒关闭灯条。

当灯条关闭时，长按 3 秒开启灯条。

③ 下一首按钮

当触摸上一首按钮时，播放歌曲切换为播放列表中的下一首歌曲。

④ 增加音量按钮

当触摸增加音量按钮时，可提高播放歌曲的音量。

⑤ 降低音量按钮

当触摸降低音量按钮时，可减小播放歌曲的音量。

⑥ 灯条状态

当启动 B2 时，快闪绿色灯。

当未连接网络时，慢闪绿色灯，已连接网络时，持续亮起绿色灯。

当使用蓝牙模式连接 B2 时，亮起蓝色灯。


当音量降低到 0 时，亮起红色灯。

当触摸任意一个按钮，灯条闪烁一次，闪烁后灯条恢复亮起状态，灯条闪烁颜色为当前亮起灯色，无灯条颜色时触摸按钮则闪烁绿灯。

⑦ 6.35mm耳机

6.35mm 耳机插头的模拟音频输出。

后面板

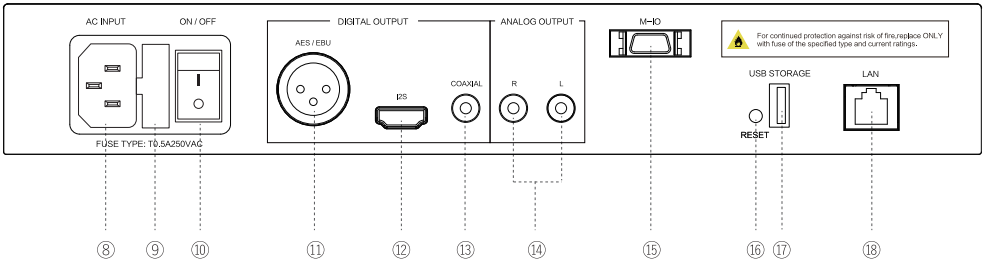

⑧ 交流电输入

交流电源插座输入口。

⑨ 保险丝座

两个保险丝在保险丝座里面。

⑩ 电源开关

控制电源输入的电源开关。

⑪ AES / EBU 接口

数字音频输出，通过 110 欧姆平衡电缆传输 S / PDIF 数字音频格式。

接口中三个引脚描述：

引脚 1：接地（G）

引脚 2：正极（+）


引脚 3：负（-）

⑫ I2S 接口

数字音频输出，支持LVDS 信号标准中带 HDMI 电缆的本机差分数字音频信号。

接口中引脚描述如下图所示：引脚

I2S 数字音频输出



- PIN1 : SDATA - / DSD R -
- PIN2 : GND
- PIN3 : SDATA + / DSD R +
- PIN4 : BCK + / DSD CLK +
- PIN5 : GND
- PIN6 : BCK - / DSD CLK -
- PIN7 : LRCK - / DSD L -
- PIN8 : GND
- PIN9 : LRCK + / DSD L +
- PIN10 : NC
- PIN11 : GND
- PIN12 : NC
- PIN13 : NC
- PIN14 : NC
- PIN15 : NC
- PIN16 : NC
- PIN17 : GND
- PIN18 : NC
- PIN19 : NC

⑬ COAXIAL 接口

数字音频输出，通过 75 欧姆同轴电缆传输 S / PDIF 数字音频格式。

⑭ RCA (L+R) 接口

模拟音频输出，携带 2V 交流电。

⑮ M-IO 接口

用于额外外设的扩展接口。

⑯ 重置按钮

Wi-Fi连接模式：

短按：切换到蓝牙模式。

按住 5 秒钟以上：将 WiFi 设置重置为默认值。

蓝牙连接模式：

短按：切换到 WiFi 模式。

按住 5 秒钟以上：断开当前蓝牙连接，然后重置设置。

⑰ USB接口（仅限于支持USB接入的机型）

用于外接存储设备的接口

⑱ LAN 接口

快速以太网网络端口

琥珀色 LED：当连接 100Mbps 以太网时亮起，信号发送或接收时闪烁。


绿色 LED：当连接 10Mbps 以太网时亮起，信号发送或接收时闪烁。

信号连接

确保所有音频设备都已关闭电源。


B2 支持 Wi-Fi 连接和快速以太网连接。因此，当连接有线以太网时，Wi-Fi 将被关闭；未连接有线以太网时，Wi-Fi 将打开。

①

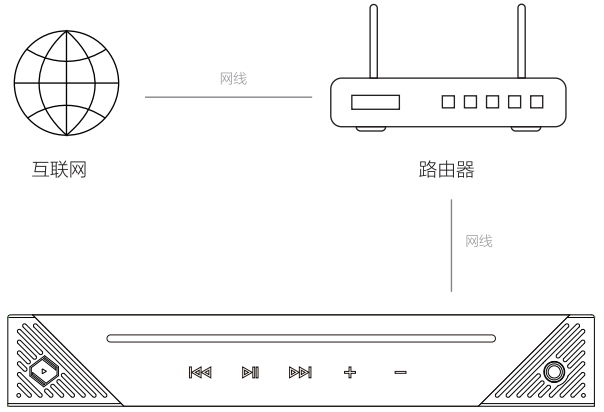

B2


②

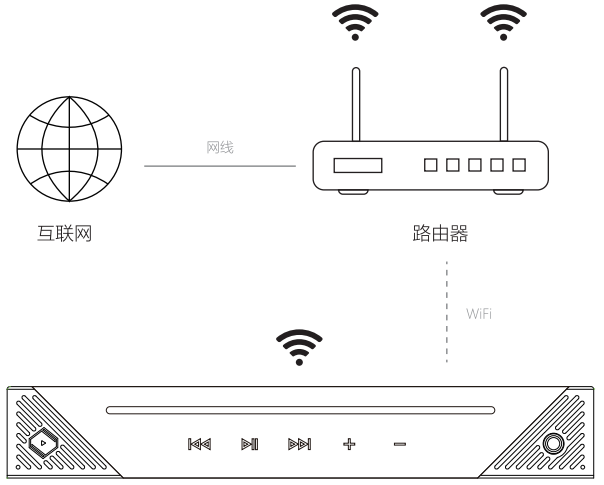


B2

音频应用


①

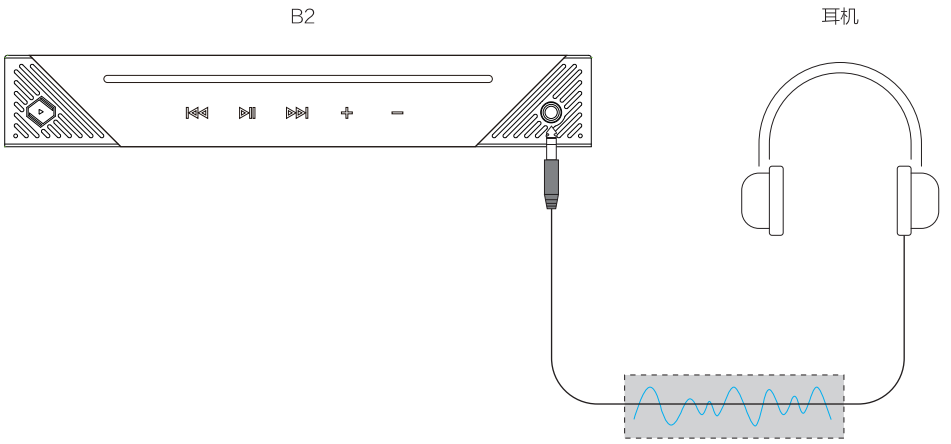


②

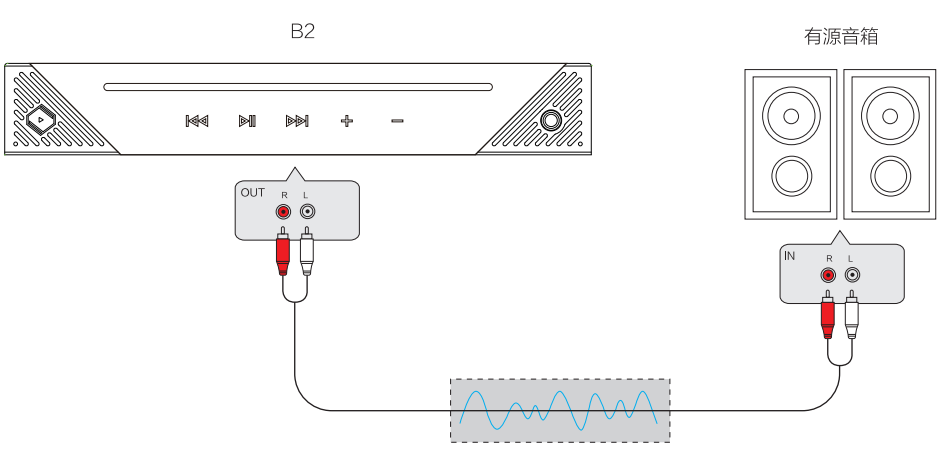


③

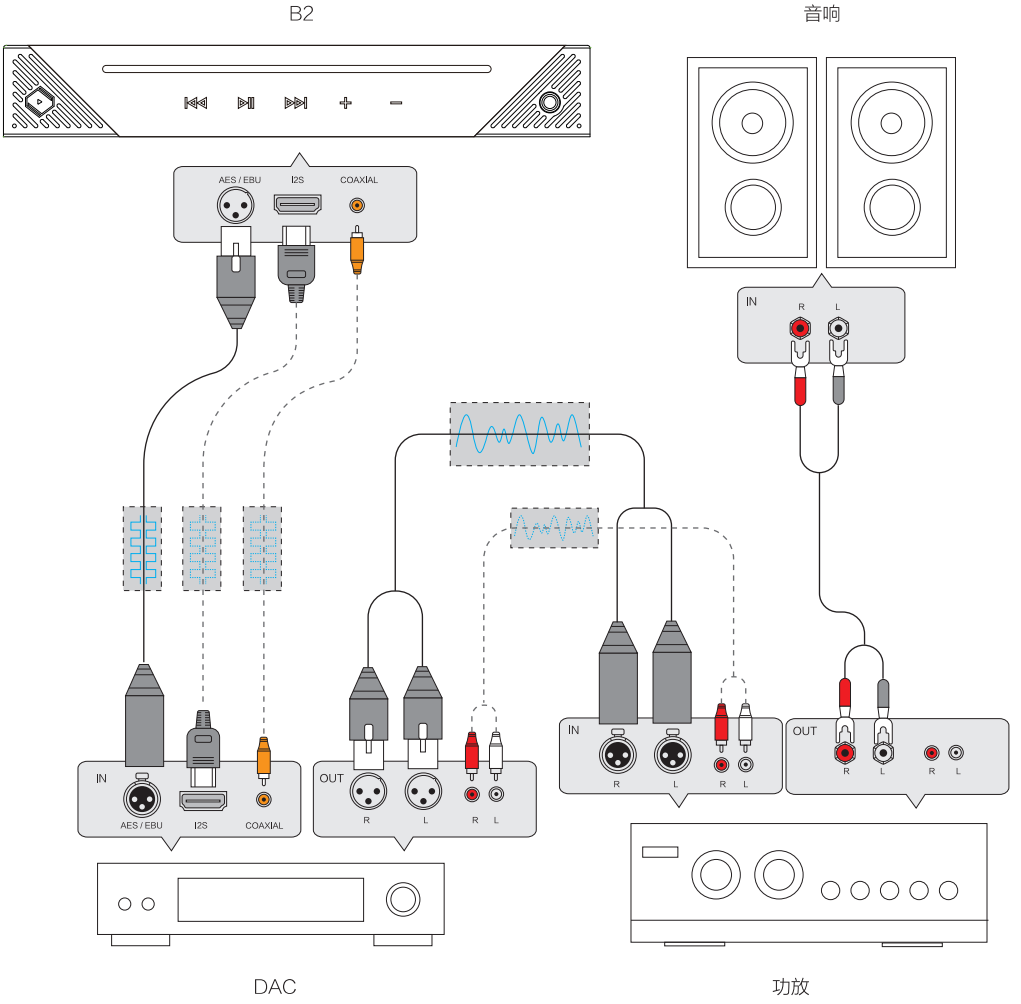
B2
音响
AES / EBU
I2S
COAXIAL
IN
R
L
IN
AES / EBU
I2S
COAXIAL
OUT
R
L
R
L
IN
R
L
R
L
OUT
R
L
R
L
DAC
功放


4

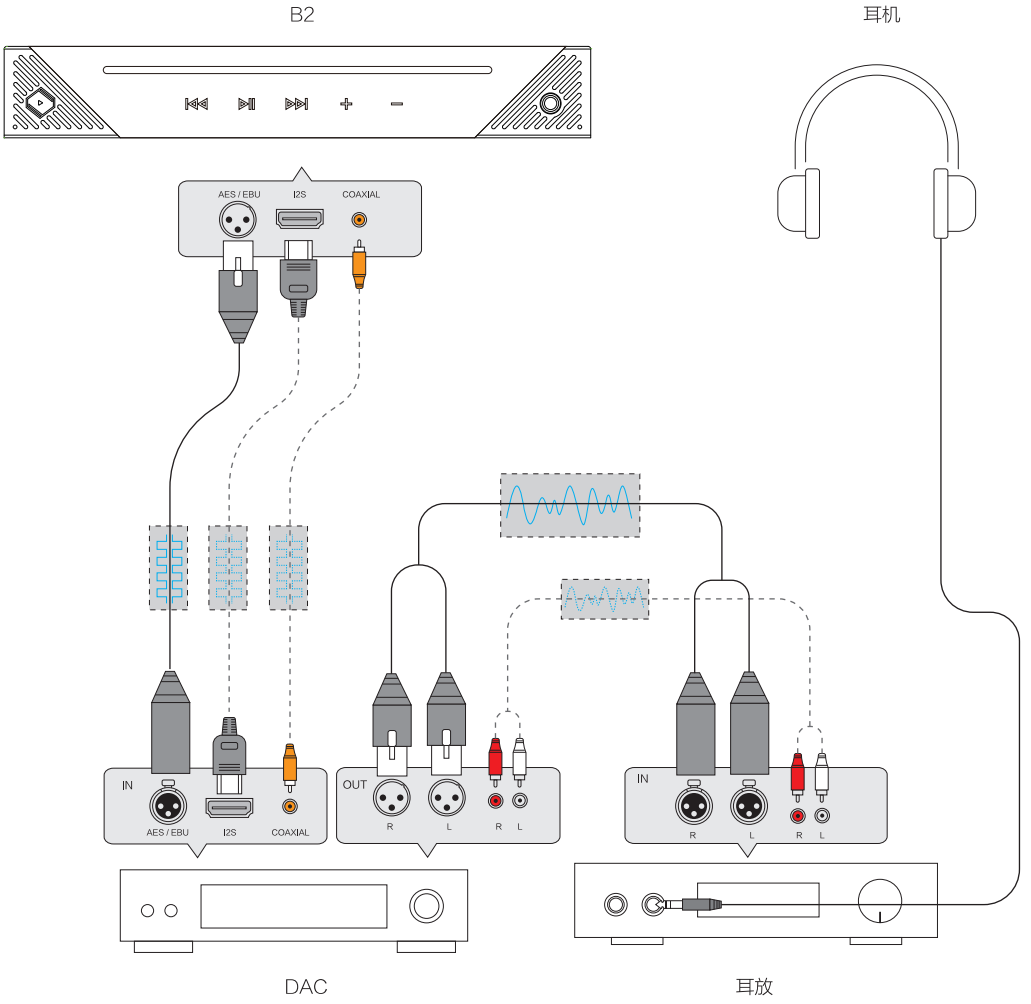

B2
耳机
AES / EBU
I2S
COAXIAL
IN
AES / EBU
I2S
COAXIAL
OUT
R
L
R
L
IN
R
L
R
L
DAC
耳放

电源连接

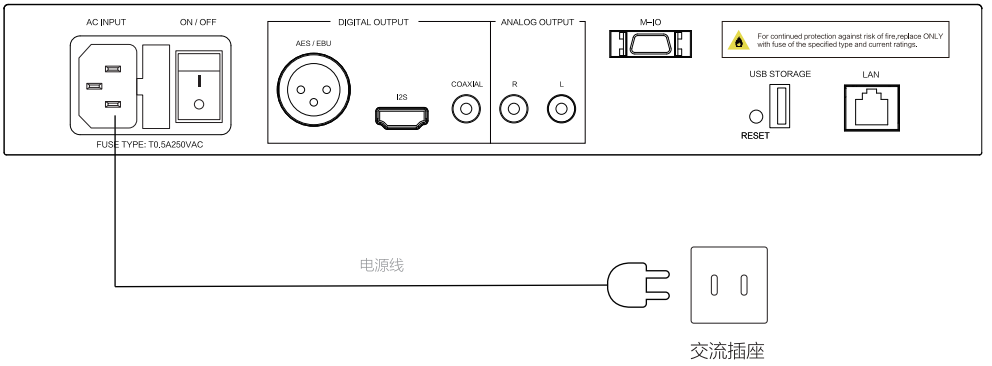

开机

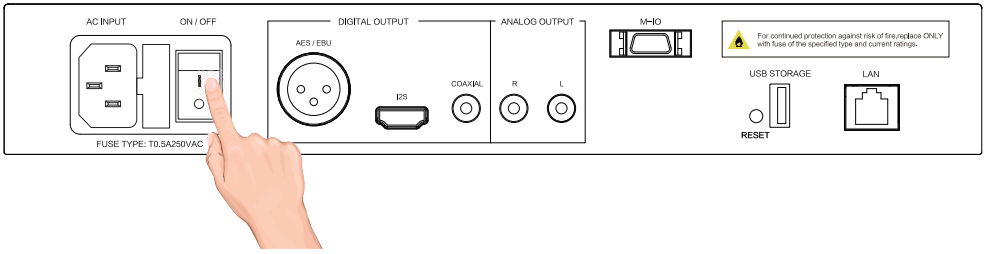

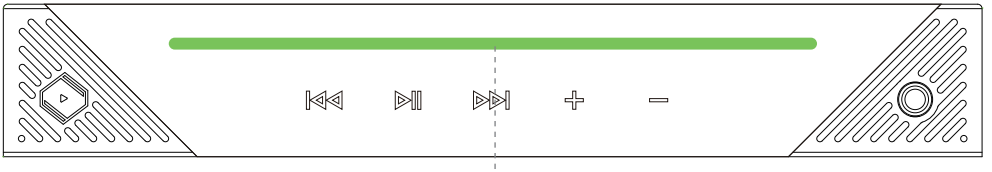

系统状态指示

（ B2 开机时绿灯快闪 ）


在平板电脑或手机上安装“VitOS Lite”应用程序

使用下方的二维码在平板电脑或手机上安装“VitOS Lite”应用程序。

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


android

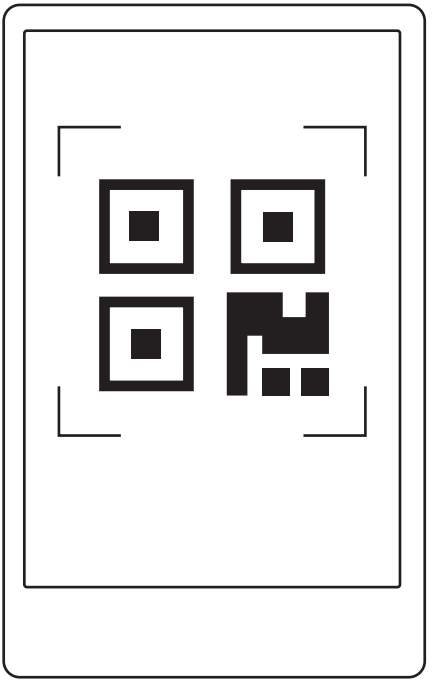


① 使用 iOS 设备进行连接

具有快速以太网连接

在“设备”页面中找到 B2

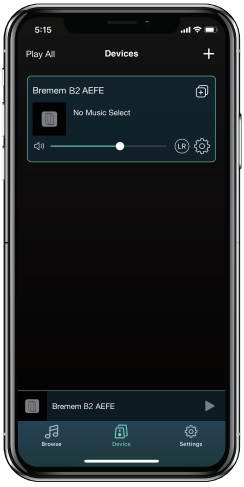


单击“浏览”进入主菜单

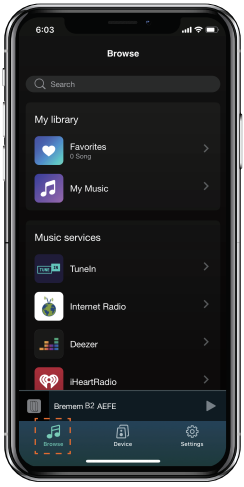


使用 WiFi 连接

使用 VitOS Lite 发现并设置 Bremen B2 Wi-Fi 设置。


点击“添加设备”

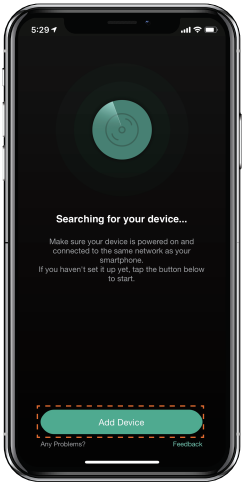


点击“OK”

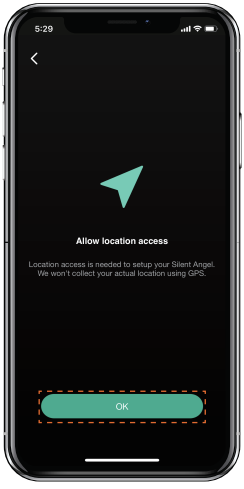


点击“允许一次”

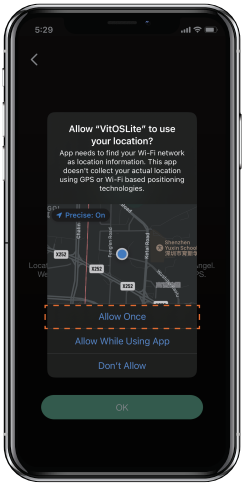


点击
“指示灯闪烁”

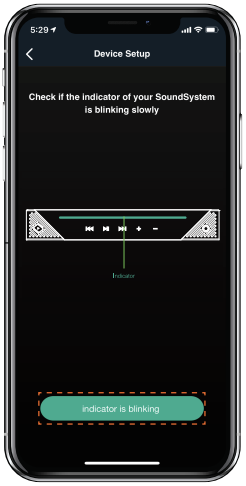


点击
“安装这个设备”

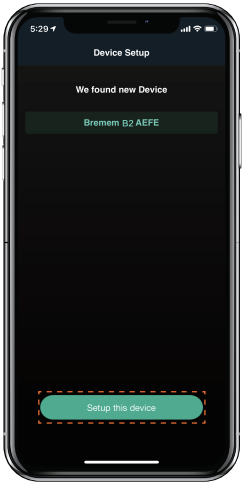


输入密码，
并点击“下一步”

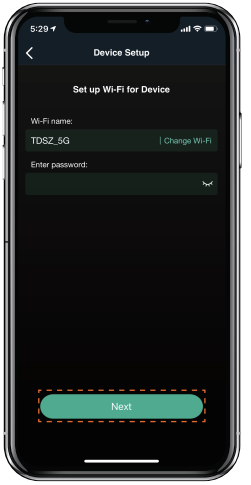


等待 B2 连接到
Wi-Fi 网络

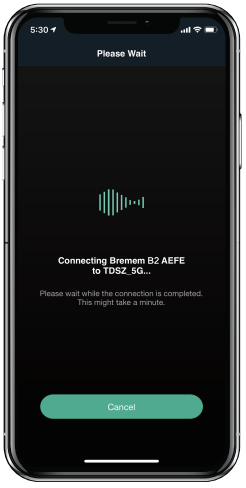

在“设备”页
找到 B2

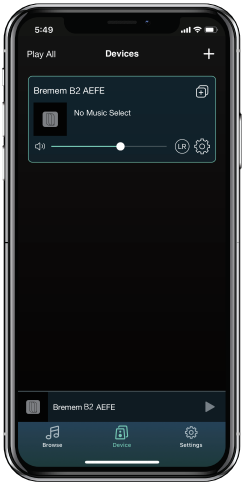

单击“浏览”进入
主菜单

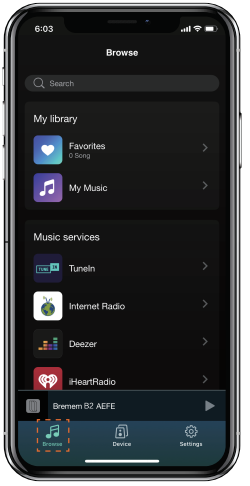


② 使用安卓设备进行连接

具有快速以太网连接

在“设备”页面
找到 B2



点击“浏览”进入
主菜单

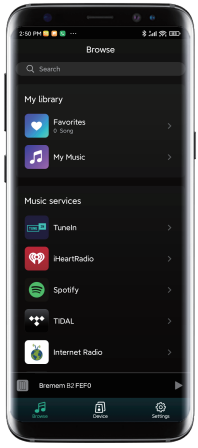


使用 WiFi 连接

使用 VitOS Lite 发现并设置 Bremen B2 Wi-Fi 设置。


点击“OK”




点击“添加设备”

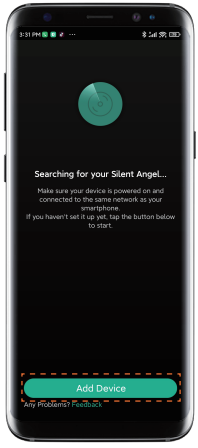

点击“OK”

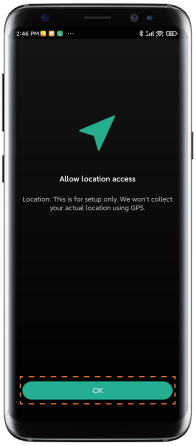

点击“允许一次”

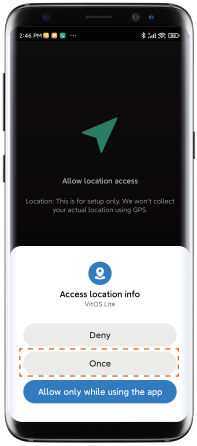


点击“指示灯正在闪烁”




点击“设置此设备”



输入 Wi-Fi 密码，
再点击“下一步”

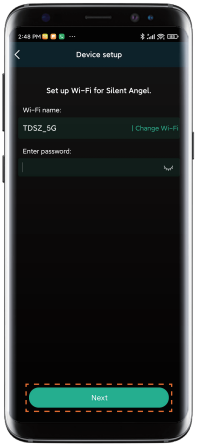


等待 B2 连接到
Wi-Fi 网络

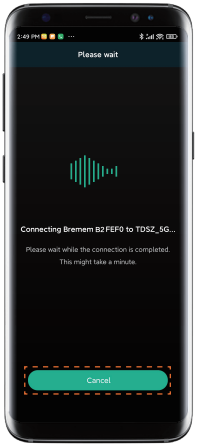

在“设备”页面中
找到 B2




点击“浏览”进入
主菜单

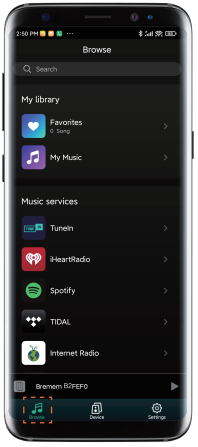


蓝牙连接


点击“蓝牙”进入
蓝牙模式

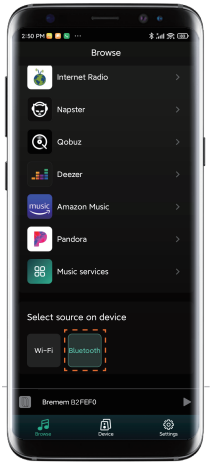


按下背面的“复位”按钮
面板，并按住 5 秒钟




发现蓝牙设备
“Bremen B2 XXXX”并连接

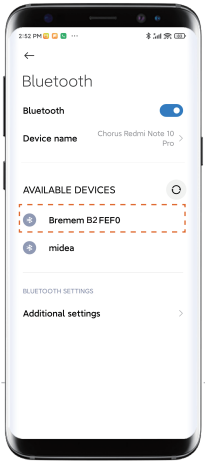

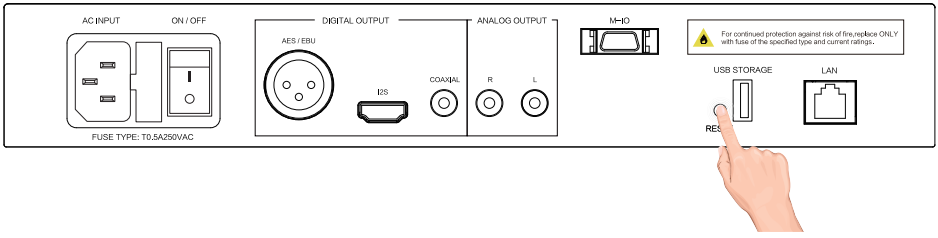


使用其他设备连接蓝牙


点击“蓝牙”进入
蓝牙模式

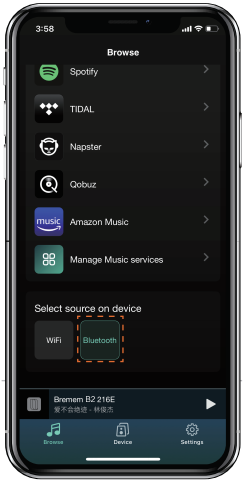


在手机上转到“设置”
发现蓝牙设备
"Bremen B2 XXXX" 并连接

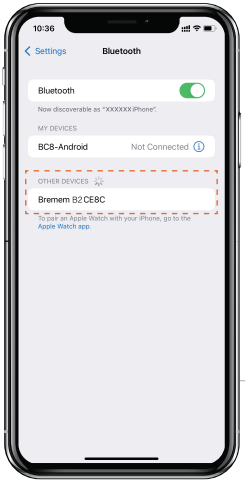

按“复位”按钮在后面板上，
并按住 5 秒处理



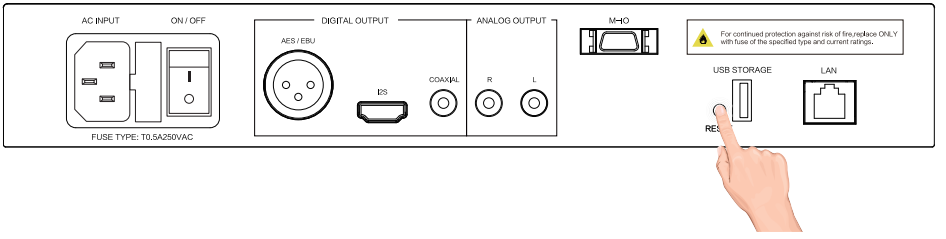



商标归属声明

Windows 是微软公司在美国和其他国家 / 地区的注册商标。iOS 是 Cisco 在美国和其他国家 / 地区的商标或注册商标。Android 是 Google LLC 在美国和其他国家 / 地区的注册商标。Mac 和 macOS 是 Apple Inc. 在美国和其他国家 / 地区的注册商标。 Apple 是 Apple Inc. 在美国和其他国家 / 地区注册的商标。

版权所有 2021 上德数据科技有限公司