使用说明

SILENT ANGEL

Z1

为您开启数字音乐旅程

包装内容物

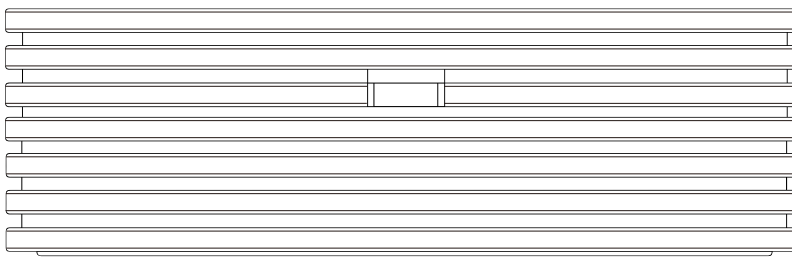

Z1



电源适配器



电源线



网线

连接设备信号线

① 请确认您的设备处于关机状态。

使用一条网线，连接 Z1 的千兆网口到一台 N8 或是 Wi-Fi 路由器的 LAN 端口。

使用一条 USB 音频线，连接 Z1 的 USB AUDIO 端口到一台 USB 解码器 (DAC) 或是有 USB 音频输入的音频设备。

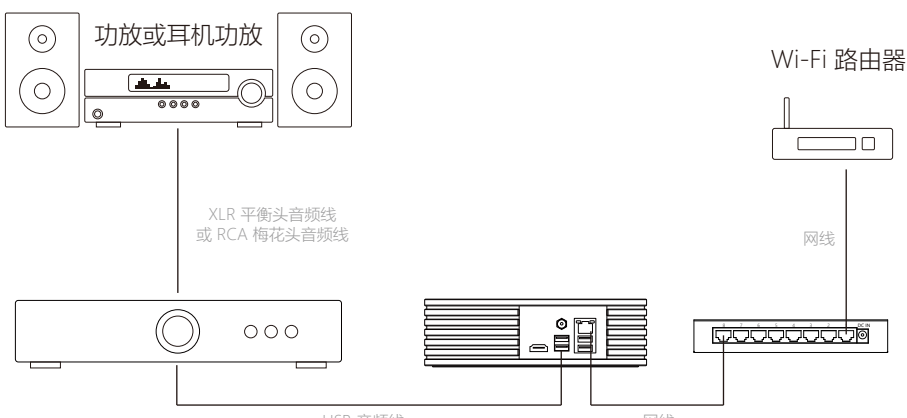

连接设备电源

将电源适配器连接到 Z1 背后的电源输入口。

使用电源线，将电源适配器接到交流电插座上。请注意，插到交流电插座之前，需要将电源线稳固地插在电源适配器上面。

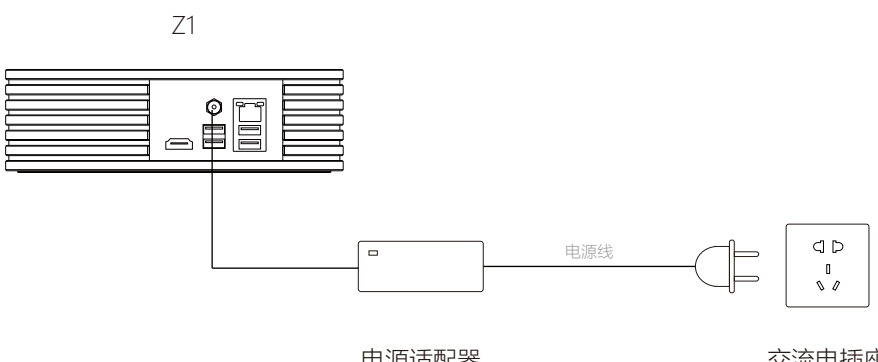

打开电源

按一下前面板的电源按钮以打开 Z1 的电源。此时电源指示灯会亮起。在插上电后第一次开启电源时，Z1 会进行电源回路侦测并让电源指示灯先熄灭几秒钟再亮起来。

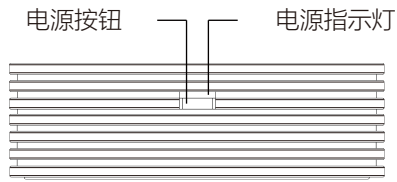

打开其他设备的电源

在平板或是手机上安装 VitOS Manager 应用

使用以下的二维码，在平板或是手机上安装 VitOS Manager 应用。

iPAD 或 iPhone
(iOS)

安卓平板或安卓手机
(华为应用商店)

使用 VitOS Manager 应用来控制 Z1

将平板或是手机连接到 Z1 所在的同一个局域网，使用 VitOS Manager 应用可以找到 Z1，并且在 Z1 上面安装应用（如：Roon 服务器，DLNA 渲染器，……，等）以增加 Z1 的功能。有新固件发布时，可以控制 Z1 更新固件。更多功能使用说明请参阅官网 http://silent-angel.cn/。

产品外观

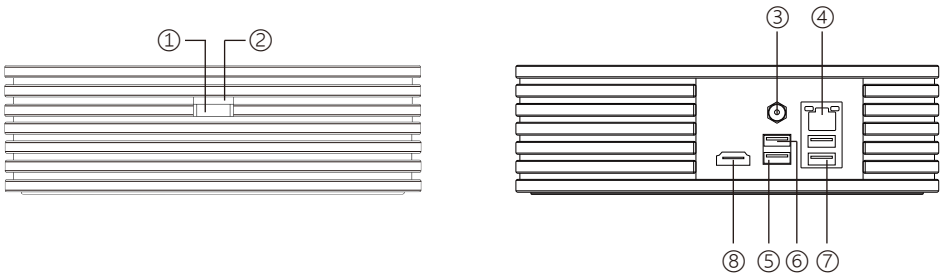

① 电源按钮：开启或关闭电源

② 电源指示灯：电源开启时亮灯

③ 电源输入口：12V 直流电 最高 3A（5.5mm - 2.5mm DC 头，中间 +12V）

④ 网络端口：支持千兆或百兆乙太网络

⑤ USB 音频输出端口：高分辨率 USB 数字音频输出

⑥ 扩展容量端口：USB 3.0（兼容 USB 2.0）

⑦ 扩展容量端口：USB 2.0

⑧ 工程测试用端口：仅供工程测试，请勿使用