

N8


八口千兆交换机




● 包装内容



N8





电源适配器



网线


● 前面板与后面板

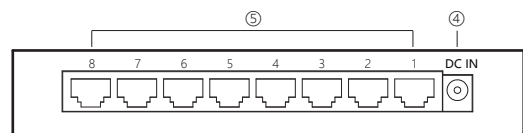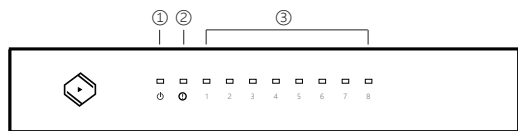


- ① 电源 开电时，亮绿灯。
- ② 警告 当侦测到错误时，亮红灯。
- ③ 连接 / 传输 连接时亮灯。传输时闪灯。
 - 连接速度为 1000 Mbps 时：绿灯。
 - 连接速度为 100 Mbps 时：橘灯。
- ④ 直流电输入 5V 直流电，最多使用 1A (5.5mm x 2.1mm，中间正电压)
- ⑤ 1 - 8 优化千兆网络口。
 - Port 1: 连接到公网。
 - 应用1: Port 2 - 8: 连接到音频设备。
 - 应用2: Port 2 - 8: 与计算机相连接。

开始使用


电源适配器 → 直流电输入 / 交流电插座

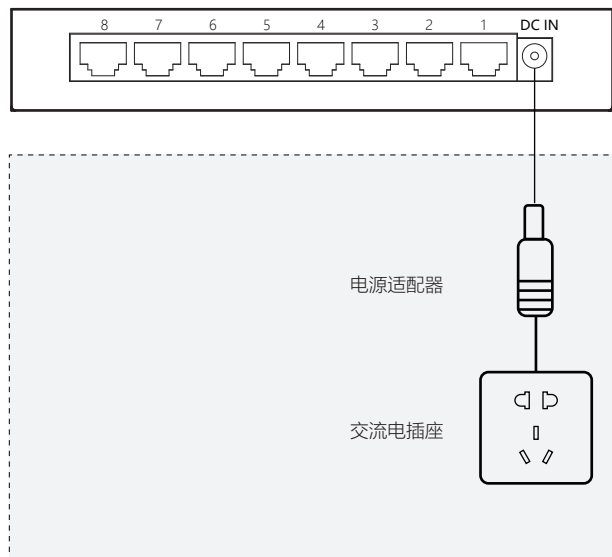

端口 1 - 8 → 公网 / 音频及计算机设备

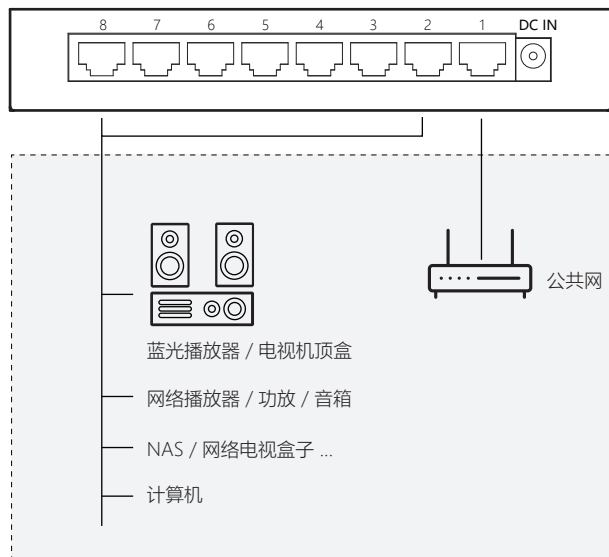

参考连接

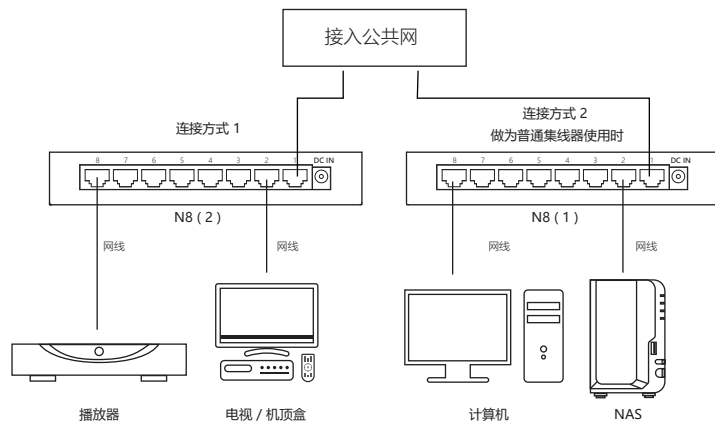

声明：此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

Silent Angel

© 2020 Thunder Data Co. Ltd. All rights reserved.
support@thunder-data.com
<http://www.silent-angel.cn>